

SYSTEM **KAN-therm**

Copper



EE 20/08

Tänapäevane lähenemine klassikalistele lahendustele

Süsteem, mis on loodud vastama kõige nõudlikuma kliendi soovidele, garanteerides seejuures **kerge ja kiire paigalduse tänu „PRESS“-ühenduse tehnoloogiale**

Ø **12–108 mm**

Alternatiiv
jootmisele



- Lihtne ja kiire „PRESS“-ühenduse tehnoloogia
- Kõige populaarsem profiil turul: väga täpne, kolmepunktiline „M“-profiil
- Kiire ja kindel paigaldus ilma jootmise või keermestamiseta välistab tuleohu
- Lai valik diameetreid 12–108 mm (samuti keskmine diameeter 66,7 mm)
- LBP-funktsioon suures diameetrite valiku hulgas
- Kiire diameetri tuvastamine tänu markeeritud liitmikele
- Spetsiaalne liitmike disain teeb torude ühendamise lihtsaks
- Suur korrosioonikindlus
- Garanteerib väga esteetilise lõpptulemuse

SYSTEM KAN-therm Copper

on lai valik rakendusi:

- JOOGIVEE TORUSTIK
- KÜTTE TORUSTIK
- JAHUTUS TORUSTIK (lahtine või suletud)
- SURUÕHU SÜSTEEMID
- PÄIKESE JA KÜTTEÕLI SÜSTEEMID

1

Turvalisus

Lahtise tule ja kõrgete temperatuuride puudumine paigalduse ajal välistab tuleohtu. See teeb Süsteemi KAN-therm Copper ideaalseks lahenduseks vanade torustike remontimisel ja renoveerimisel.

2

Lihtsus ja usaldusväarsus

Süsteemi kasutamine ei vaja lisakoolitust - saate Copperi sarjaga töötamist kohe alustada.

4


Säästlikkus

Lihtne ja kiire ühendamistehnoloogia ja lühike ettevalmistusaeg garanteerivad märkimisväärse säästlikkuse kogu seadmestiku raames.

3

Usaldusväärne 3-punktiline tangid

Paigalduse ajal kinnitatakse tangid liitmiku kolmele põhipunktile, mis loob äärmiselt kindla ühenduse.

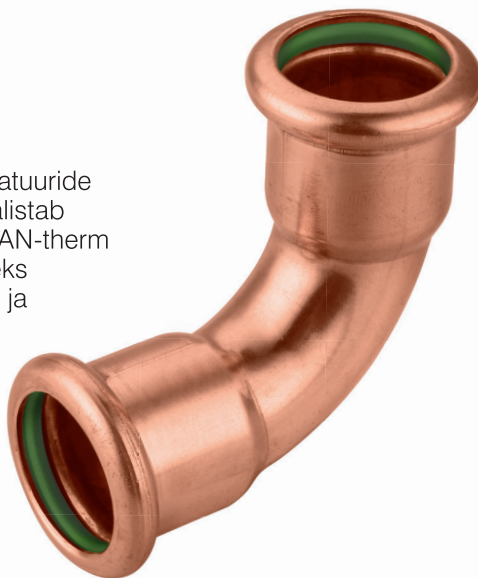

Valige sobiv O-rõngastihend sõltuvalt torustiku planeeritud kasutusest:

EPDM – must

Tööparameetrid:

töötamise temperatuur -20 °C kuni +110 °C, maksimaalne temperatuur 135 °C, maksimaalne töötamise rõhk 16 bar (10 bar suruõhu korral)

Rakendused:

joogivee seadmestikud, keskküte, jahutusvesi (suletud ja avatud süsteemid), suruõhk (õli sisaldus kuni 25 mg/m³), meres paiknevad seadmestikud

FPM – roheline


Tööparameetrid:

töötamise temperatuur -20 °C kuni +200 °C, maksimaalne temperatuur 230 °C, maksimaalne töötamise rõhk 10 bar

Rakendused:

päikese seadmestikud*, suruõhk (koos või ilma õlita)

*Kasutamiseks vastavalt EN 1254-2 parameetrite raames. Töötamise temperatuur ≤ +120 °C, maksimaalne töötamise rõhk 16 bar Ø ≤ 54 mm; 10 bar Ø > 54 mm

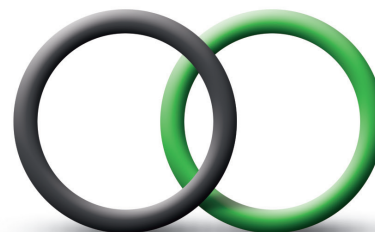

SINTEF



KAN Sp. z o.o.

tel. +372 (55) 56 76 56

kontakt: alebedev@kan-therm.com

www.kan-therm.com

EE 20/08

ISO 9001

LV 20/08