

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future



ET 20/09

Kastmiskraan



KÜLMUMISKINDEL



Mugavus ja ohutus

- Unikaalne konstruktsioon tagab kraani 100% vastupidavuse miinuskraadidele
- Poola hügieenisertifikaat PZH
- Esteetiline nikeldatud käepide




www.kan-therm.com

ISO 9001

Kasutamine

Külmumiskindlat kastmiskraani kasutatakse joogiveevarustuse süsteemides ja see on ette nähtud paigaldamiseks väljapoole hoonet, välisseintele paksusega 100 kuni 478 mm. Kraan on varustatud 3/4" keermega ühendusega, mis on ette nähtud kastmisvooliku ühendamiseks.

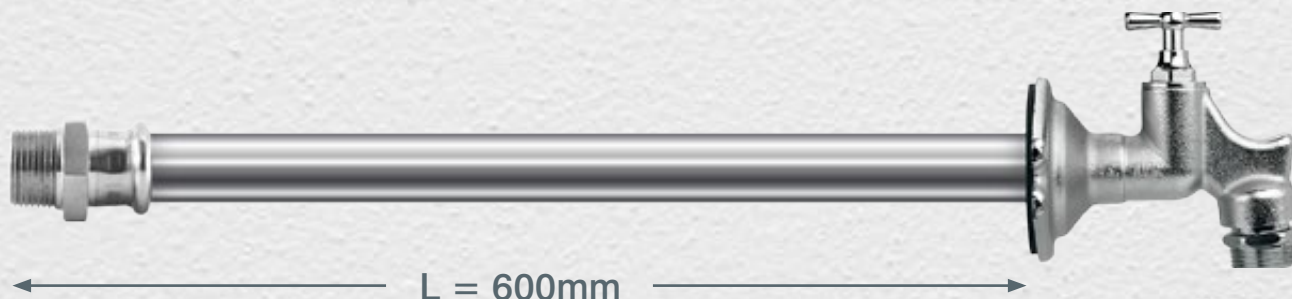

Tänu sisseehitatud isetihenduvale plöksiiletele on kraani lihtne paigaldada. Soojusisolatsioon kuulub komplekti.

Eelised:

- Kompaktne konstruktsioon
- Sobib seintele paksusega 100–478 mm
- Tänu sisseehitatud isetihenduvale plöksiiletele on kraani lihtne paigaldada
- 100% vastupidavus külmumisele
- Korrosioonikindel
- Hügieenisertifikaat PZH

Materjalid:

Kraani korpus	kroomitud messing
Otsak	klaaskiudsarrusega polüamiid
Toru	roostevaba teras
Äärik	klaaskiudsarrusega polüamiid
Rõngastihend	EPDM
Isolatsioon	vahtpolüetüleen


Tehnilised andmed:

Ühendus – 3/4"
Maksimaalne rõhk - PN10

Sertifikaadid:



KAN Sp. z o.o.
tel. +372 (55) 56 76 56
kontakt: alebedev@kan-therm.com

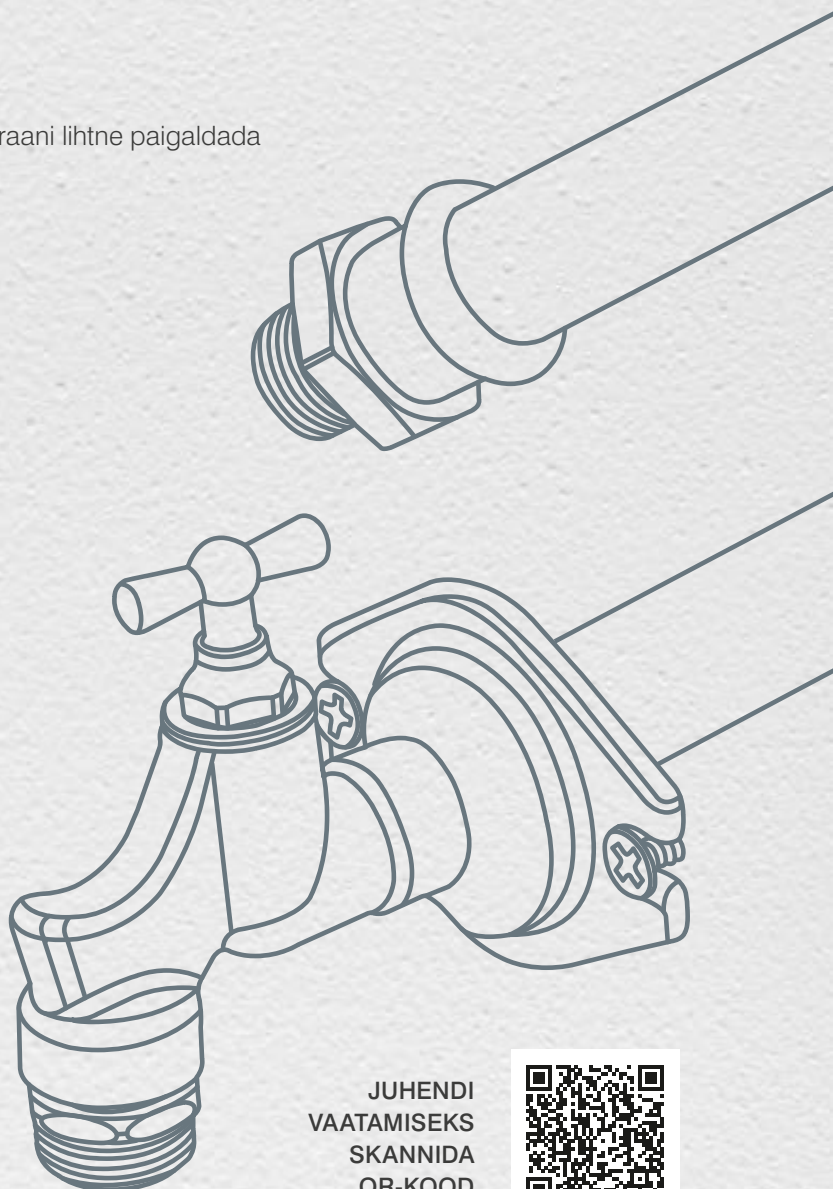

JUHENDI
VAATAMISEKS
SKANNIDA
QR-KOOD

