

SYSTEM **KAN-therm**


Install your future



EE 20/06

Kollektor InoxFlow

- Roostevaba kõrgeima kvaliteediga materjal
- roostevaba teras
- 2 x paremad tööomadused kui messingist kollektoritel
- Suur vastupidavus kloriidioonidele
- Nüüdisaegne konstruktsioonilahendus
- 100% Poola toode

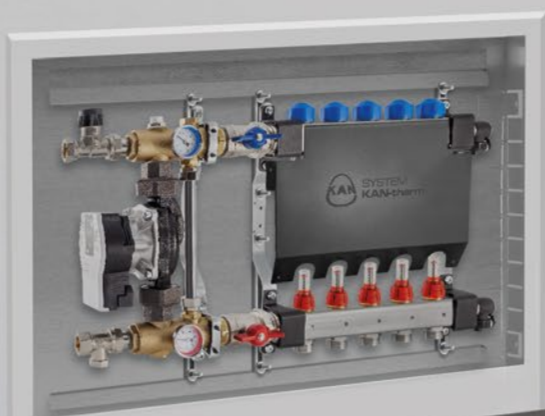

Kollektor InoxFlow

1

Roostevaba materjal

suur vastupidavus vees lahustunud kloriidioonidele (eriti oluline tarbevee korral)

9

Ruumidesse jaotumist on lihtne jälgida

kollektorile on laseriga märgitud numbrid ja ventiili kupli sees on spetsiaalsed kleepsildid

8

Tugevad klambrid

spetsialistid on need projekteerinud tööstusharu uusimate konstruktsioonitrendide kohaselt. Vibratsioonisummutus tagab paigaldise vaikse töötamise

2

Lihtne tuvastada

toote ehtsust näitab laseriga märgitud nimi

7

Selge märgistus

voolusuund on tähistatud (pealevool/tagasivool)





3

Pööratav

Pööratav 180°
kollektorit koost
lahti võtmata

4

2 x paremad tööomadused

paremad tööomadused messingist
kollektoritega võrreldes. Läbimõõt 1 1/4" ning
1.4301 roostevaba teras võimaldavad ühendada
rohkem küttekontuure of 1.4301 stainless steel



6

Kokkusobivus

sobivad KAN-thermi varasemate
kollektorite komponentidega (siirdmikud,
õhueraldid, hargmikud, jne).

5

Mugavus

iga kontuuri jaoks eraldi
pealevooluliitmik - väliskeere
3/4", Eurokonus.

Kogu tootevalik sobiv iga rakenduse jaoks

Kütte- ja tarbeveekollektorid (R)




Kollektor 1/2" sisekeermega, seeria **RBB**



Kollektor 3/4" niplitega, seeria **RNN**



Kollektor 3/4" niplite ja sulgeventiilidega, seeria **RVV**

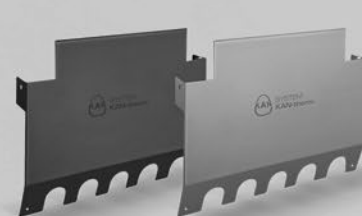

Kate*

* Eritellimusel värvitoot: antratsiit või teras.

Põrandaküttekollektorid (U)

reguleerventiilidega



Kollektor reguleerventiilidega, seeria **UVN**



Kollektor reguleerventiilide ja ajamiga ventiilidega, seeria **UVS**



Kollektor reguleerventiilide ja õhueraldiga, seeria **UVST**

voolehulgamõõturitega



Kollektor voolehulgamõõturitega, seeria **UFN**




Kollektor voolehulgamõõturite ja ajamiga ventiilidega, seeria **UFS**



Kollektor voolehulgamõõturite 2,5 l/min või 5 l/min (max) ajamiga ventiilide ja õhueraldiga, seeria **UFST** või **UFST max**

Põrandaküttekollektorid segamissõlmega (P)

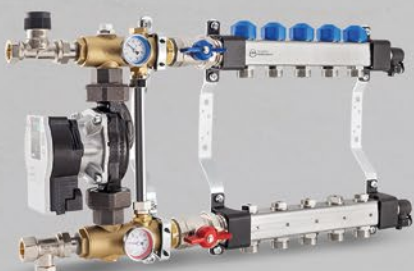


Kollektor reguleerventiilide, ajamiga ventiilide ja elektroonilise juhtimisega pumbaga segamissõlmega, seeria **USVP**



Kollektor voolehulgamõõturite, ajamiga ventiilide ja elektroonilise juhtimisega pumbaga segamissõlmega, seeria **USFP**

KOLLEKTORISEERIA MÄRGISTUS



R või U B, N, S, V või F T, A või P

ülemise või alumise kollektori varustus

lisavarustus

R – radiaator kütte- ja tarbevee kollektorid

B – põhimudel lisavarustus ei ole

T – ülemine õhueraldi ülemisel kollektoril

U – põrandaküte põrandaküttekollektorid

N – niplid

A – telg õhueraldi kollektori teljel

S – servomootoriga ventiilid

V – ventiilid sulge- või ühtlustusventiilid

P – pump segamissõlm

F – voolehulgamõõturid

KAN Sp. z o.o.

tel. +372 (55) 56 76 56

kontakt: alebedev@kan-therm.com

www.kan-therm.com

EE 20/06

ISO 9001